



Ronde geluiddemper
SCA


Kenmerken

- **Ronde geluiddemper zonder kern**
- Manteldikte = 50mm
- Materiaal: senzimir verzinkt staal
- Absorptiemateriaal: minerale wol
- Aansluiting d.m.v. insteekverbinding met rubber afdichting
- Op aanvraag verkrijgbaar in aluminium (Almg3) en RVS (beide zonder rubber afdichting)

Afmetingen

Type	d1	D2	LI	L*
SCA9 125	125	224	40	900
SCA9 160	160	250	40	900
SCA9 200	200	315	40	900
SCA9 250	250	355	40	900
SCA9 315	315	400	40	900
SCA9 400	400	500	65	900
SCA9 500	500	600	65	900
SCA9 630	630	730	65	900

* SCA12 = 1200mm lang

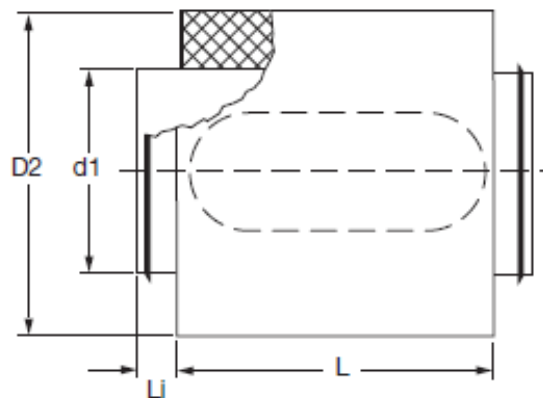

Dempingswaarden in dB per oktaafband middenfrequentie

d1	lengte	Freq in Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	600	5	10	17	30	40	45	47	28
		-	-	-	-	-	-	-	-
100	600	4	8	14	26	34	41	45	25
	900	8	11	21	33	48	50	50	28
	1200	13	14	29	39	50	50	50	31
125	600	3	6	12	22	28	37	38	22
	900	5	9	18	30	40	48	43	24
	1200	8	12	24	39	50	50	49	25
150	600	2	5	10	19	24	34	32	19
	900	3	8	16	27	37	47	38	21
	1200	5	12	24	36	46	50	46	25
160	600	2	5	10	18	23	33	30	19
	900	3	8	16	27	36	47	37	21
	1200	4	12	24	36	45	50	45	24
180	600	1	4	9	17	22	31	27	18
	900	2	7	14	25	33	45	34	20
	1200	3	9	19	33	41	48	38	22
200	600	1	4	9	17	22	29	25	18
	900	2	7	13	24	31	44	31	20
	1200	3	7	14	30	37	46	31	21
224	600	1	4	9	16	22	27	23	18
	900	2	6	12	23	29	42	28	20
	1200	3	7	13	29	35	43	29	21
250	600	0	4	8	15	21	24	20	17
	900	1	6	11	21	27	39	25	19
	1200	2	6	12	27	32	40	26	20
280	600	0	3	7	14	20	22	18	16
	900	0	5	10	19	25	35	22	18
	1200	1	5	11	25	30	37	23	19
300	600	0	3	7	14	20	20	17	16
	900	0	5	9	18	23	33	21	18
	1200	1	5	10	24	28	35	21	19
315	600	0	3	7	14	20	20	17	16
	900	0	5	9	18	23	32	20	18
	1200	1	5	10	24	28	34	20	19
355	900	0	3	6	14	22	21	12	11
	1200	1	3	8	19	27	23	12	12
400	900	1	2	4	10	22	10	3	5
	1200	1	2	6	15	26	12	3	6